

PI NA SU ALTI AYDINLATMA ARMATURLERİ (LINER/BETON)

Pina su altı aydınlatma armatürleri tüm su altı aydınlatma uygulamalarında kullanılabilir. Armatürün içindeki PAR56 - 12V ampul ile 300W'a kadar aydınlık elde edilir. Lamba beton kasası ve diğer tüm aksamı, contalar ve lamba hariç, enjeksiyon metodu ile plastikten üretilmektedir. Bu ürün, betonarme yada liner havuzlarda kullanılır. Transformatörsüz çalıştırılmaz. Aydınlatma armatürleri korozyona ve basınca karşı dayanıklı olarak üretilmektedir.



DAYANIKLI

Üretilen dış ayna ve çerçeve korozyona uğramaz.

YÜKSEK ısıya dayanıklı özel iç kasa.

Pina su altı armatürü **EKSTRA** katkılı dış çerçevesi, kimyasal su ve diğer dış ortam etkileri karşısında sararmaz. Pina su altı armatüründe lambanın oturduğu iç kasa yüksek ısıya dayanıklı şekilde üretilmektedir. Bu şekilde lambanın fazla ısınmasından doğabilecek deformasyon ve sonucunda oluşabilecek su kaçaqları probleminin önüne geçilmiştir. Pina su altı aydınlatma armatüründeki elektrik kablusunun lamba kasası ve beton kasasındaki geçiş noktalarında su sızdırmazlığını garanti altına almak amacıyla elyaf katkılı plastik nipel kullanılmaktadır.

KOD	AÇIKLAMA	ÖZEL LİĞİ	ÜRÜN İÇERİĞİ	PAKETLEME	BİRİM
DGA01	Pina Komple Su Altı Armatürü 300W-12V		Kasa, 3mt kablo ve 1,5mt kablo hortumu	29x29x17cm 2,70Kg	1ad
DGA03	Pina Kasasız Su Altı Armatürü 300W-12V		3mt kablo ve 1,5mt kablo hortumu	29x29x17cm 1,90Kg	1ad
DGA05	Pina Beton Kasası		R (ÇAP) = 21,8 cm	29x29x17cm 1,10Kg	1ad

YEDEK PARÇALAR

- 01 Lamba ampulu(PAR56)
- 02 Lamba aynası
- 03 Lamba iç çerçeve
- 04 Paslanmaz civatası M5x40
- 05 Paslanmaz civatası somunu
- 06 Lamba tırnağı
- 07 Paslanmaz civatası M5x50
- 08 İç kasa o-ringi
- 09 İç kasası
- 10 Nipel
- 11 Nipel contası
- 12 Elektrik kablolu
- 13 Kablo ucu soketi
- 14 Beton kasası
- 15 Spiral kılıf adaptörü
- 16 Spiral kılıfı (3/4")
- 17 Liner Contası
- 18 Liner Vidası
- 19 Liner Kasası

UYARILAR

- Susuz ortamda kesinlikle çalıştırılmaz. • Armatürdeki nipelilerin yeterince sıkılmış olduğundan emin olun.
- Bozuk ampül değiştirildiğinde, iç kasa o-ring'ide yenilenmelidir. • Armatür sudan tamamen çıkarılarak değiştirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	300W
Gerilim	12V
Kablo Kesit	2x4mm ²
Kablo Tip	H05VV-F
O-Ring	EPDM
Sıkma Civataları	AISI-304
Nipel Takımı	Pirinç
Geçirmezlik Koruma	IP68



Lamba iç kasa




ÖN GÖRÜNÜŞ
Armatür



ÖN GÖRÜNÜŞ
Lamba beton kasası

ÖN GÖRÜNÜŞ NOKTASI

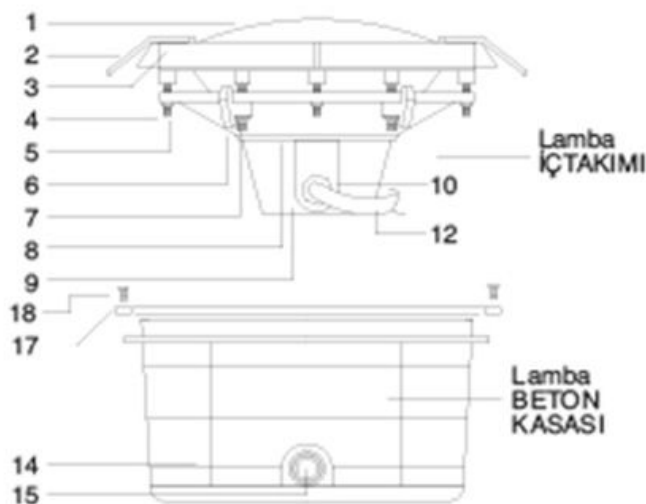

Lamba
İÇTAKIMI

Lamba
BETON
KASASI

DAĞITICI FIRMA