

PI NA LEDLİ SU ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Pina Ledli su altı aydınlatma armatürleri tüm su altı aydınlatma uygulamalarında kullanılabilir. Armatürün içindeki LED ampul ile 25W'luk enerji tüketimiyle tek renklerde 1,375-1,550 lümen, dönüşümlü renklerde 1,750 - 1,850 lümen ışık gücü elde edilir. Lamba beton kasası ve diğer tüm aksamlar, contalar ve lamba hariç, enjeksiyon metodu ile plastikten üretilmektedir. Bu ürün, betonarme veya liner havuzlarda kullanılabilir. Transformatörsüz çalışır. Aydınlatma armatürleri korozyona ve basınca karşı dayanıklı olarak üretilmektedir. Renk dönüşümlü led dönüşüm animasyonu için, Power port, Power sat, mikro işlemcilere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca Uzaktan kumanda ile istenilen renge manuel yada animasyonu olarak geçiş yapılabilir.

1-UZUN ÖMÜRLÜ

Led armatür teknolojisi sayesinde, led ampul klasik PAR56 ampüllere göre uzun ömürlüdür. Voltaj değişimlerine daha dayanıklıdır.




2-DAYANIKLI

Üretilen dış ayna ve çerçeve korozyona uğramaz.

3-VERİMLİ Az (25 w) enerji tüketimiyle yüksek ışık gücü elde edilir.



Pina Ledli su altı armatürü **5 ADET SABİT RENK** mavi, yeşil, beyaz, turkuaz, kırmızı **VEYA DÖNÜŞÜMLÜ SINIRSIZ RENK LED** ile havuzunuzda istediğiniz ambiyansı yaratarak terasınızı ve yüzme havuzunuzu farklı bir eğlence noktası haline getirebilirsiniz. Üstelik renk dönüşümünü yapmak için uzaktan kumandanızın bir düşmesine basmanız yeterli olacaktır.



YEDEK PARÇALAR


- 01 Lamba Led ampulu
- 02 Lamba aynası
- 03 Lamba iç çerçeve
- 04 Paslanmaz civatası M5x40
- 05 Paslanmaz civatası somunu
- 06 Lamba tırnağı
- 07 Paslanmaz civatası M5x50
- 08 İç kasa o-ringi
- 09 İç kasa
- 10 Nipel
- 11 Nipel cortası
- 12 Elektrik kablosu
- 13 Kablo ucu soketi
- 14 Beton kasası
- 15 Spiral kılıf adaptörü
- 16 Spiral kılıf (3/4")
- 17 Liner cortası
- 18 Liner cortası vidası
- 19 Liner kasası

UYARILAR

- Armatürdeki nipellerin yeterince sıkılmış olduğundan emin olun. • Bozuk ampul değiştirildiğinde, iç kasa o-ring'i de yenilenmelidir. • Armatür sudan tamamen çıkarılarak değiştirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	25 w
Çalışma Akımı	3 A
Gerilim	12V
Kablo Kesit	2x1,5 -2,5 TTR
Dönüşümlü K.K.	4x 2,5 TTR
Kablo Tip	H05VV-F
O-Ring	EPDM
Sıkma Cıvataları	AISI-304
Nipel Takımı	Pirinç
Geçirmezlik Koruma	IP68

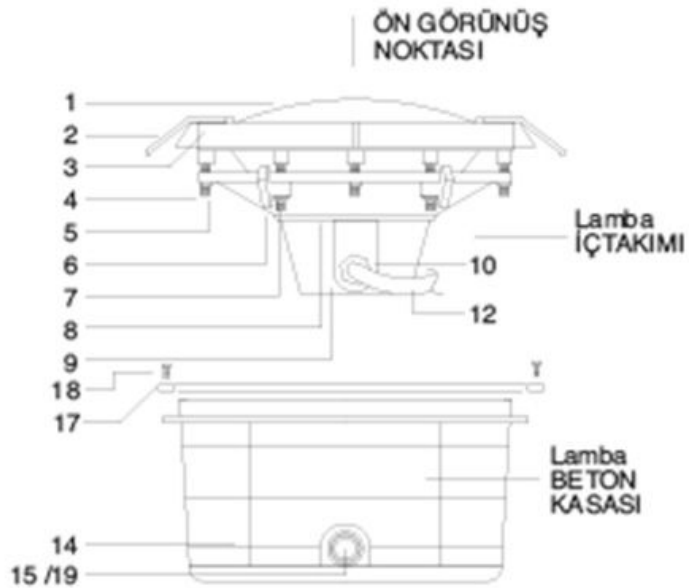

DAĞITICI FİRMA