

Tek kademeli, sessiz, kendinden emişli ve plastik öngövdeli santrifüj pompalardır. Giriş ve çıkış rakorları (50mm veya 63mm) dahil, kapak açma anahtarları ile beraber tedarik edilir. Pompa gövdesi, taban ve diffüzörü cam elyaf takviyeli polipren, pervane cam elyaf takviyeli Noryl, motor şaftı paslanmaz AISI 420 kalite ve motor kovası L-2521 alüminyum malzemeden üretilmiştir. IP55 korumalı üretilen elektrik motorlarının Monofaze modellerinde ayrıca kendinden motor koruması mevcuttur.

SESSİZ

Plastik öngövdesi ve özel tasarımı sayesinde sessiz çalışan pompalardır.

RAKORLAR DAHİL

Tüm modeller beraberinde 50mm veya 63mm rakorlar ile tedarik edilir.


MOTOR KORUMALI

Yalnızca monofaze modellerin elektrik kutusu kendi motor korumasına sahiptir.




KOD	AÇIKLAMA	ELEKT.	ÖZELLİĞİ GÜÇ	SU SÜTUNU VE DEBİ (m³/H)				PAKETLEME UxGxY	(M*)	BAĞLANTI (KG)	ÇAP
				8mss	10mss	12mss	14mss				
ABP01	Mitra 50M	220V	0,50HP (0,37kW)	12,6	11,0	7,2		56x28x38cm	0,06	8,7kg	50mm
ABP02	Mitra 75M	220V	0,75HP (0,55kW)	15,6	14,0	11,7	8,7	56x28x38cm	0,06	9,3kg	50mm
ABP03	Mitra 100M	220V	1,00HP (0,75kW)	17,1	16,0	13,8	11,4	56x28x38cm	0,06	10,4kg	50mm
ABP04	Mitra 150M	220V	1,50HP (1,10kW)	27,0	25,0	21,9	18,0	56x28x38cm	0,06	11,9kg	50mm
ABP05	Mitra 150M	220V	1,50HP (1,10kW)	29,1	25,8	22,8	19,2	67x31x45cm	0,09	16,6kg	63mm
ABP06	Mitra 150T	380V	1,50HP (1,10kW)	29,1	25,8	22,8	19,2	67x31x45cm	0,09	16,6kg	63mm
ABP07	Mitra 200M	220V	2,00HP (1,50kW)	31,2	29,0	25,3	22,2	67x31x45cm	0,09	19,0kg	63mm
ABP08	Mitra 200T	380V	2,00HP (1,50kW)	31,2	29,0	25,3	22,2	67x31x45cm	0,09	19,0kg	63mm
ABP09	Mitra 300M	220V	3,00HP (2,20kW)	34,2	33,0	31,5	29,4	67x31x45cm	0,09	18,3kg	63mm
ABP10	Mitra 300T	380V	3,00HP (2,20kW)	34,2	33,0	31,5	29,4	67x31x45cm	0,09	19,0kg	63mm

Pompa Eğrisi / Graphic Pump Curve

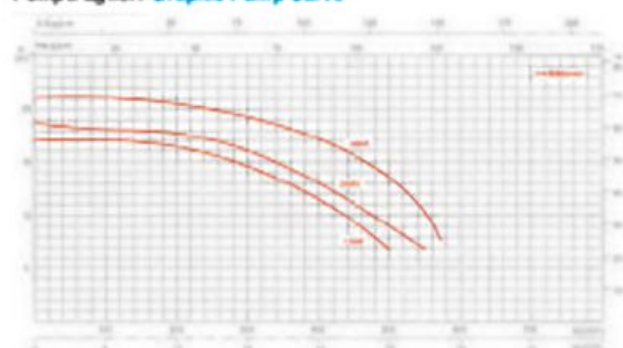

Pompa Eğrisi / Graphic Pump Curve

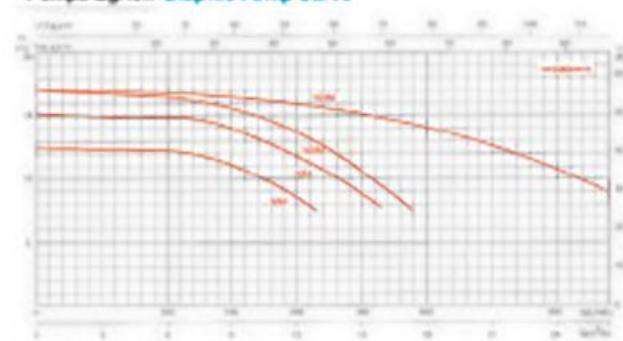


MOTOR ÖZELLİKLERİ

Standart ve asenkronize motor, greslanmış motor yağı ile sessiz ve uzun ömürlü çalışır.

Koruma IP55
Devir 2850 rpm
Frekans 50-60Hz
İzolasyon Class F

UYARILAR

- Motoru su ile temas ettirmeyiniz
- Kesinlikle susuz çalıştırmayınız
- Vana tesisatını kontrol ediniz.

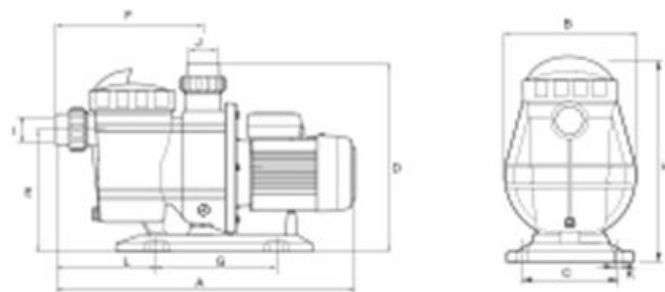

TEKNİK ÖLÇÜLER

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Kg
FCP-1100S	655	270	230	450	295	335	200	440	270	±63	±63	4-±10	16,6
FCP-1500S	655	270	230	450	295	335	200	440	270	±63	±63	4-±10	19
FCP-2200S	655	270	230	450	295	335	200	440	270	±63	±63	4-±10	18,3