

PİNA YÜZME HAVUZU TRAFOLARI

Havuz aydınlatmaları için kullanılan özel üretim trafolar; şebekeden gelen 220V gerilimi ihtiyaca göre 12V, 14V, 16V veya 24V'a çeviren ABS kasalı özel trafolardır. Giriş çıkış kablo rakorlu, sigortalı ve faz ışıklı trafolarımız, duvara asıldığında sıçrayan suya karşı korumalıdır. (IP65)

SİGORTA

Sol tarafında sigorta koruması mevcuttur.

GİRİŞ/ÇIKIŞ RAKORLARI

Neme karşı ekstra koruma sağlayan ve bağlantıların yapılmasını kolaylaştıran özel giriş/çıkış rakorlu.



ABS KASA


Kasası ile beraber tedarik edilerek kullanıma hazırdır.

FAZ IŞIĞI

Sol tarafında bulunan faz ışığı sayesinde elektrik kontrol edilebilir.

KOD	ÜRÜN	GİRİŞ V.	ÇIKIŞ V.	ÇIKIŞ GÜCÜ	IP	COS.F	FREK.	MAKS.T	AĞIRLIK
DGM02	Trafo 300VA	220V	12V	300 VA	IP65	0,85	50 Hz	60 C	5,15 KG
DGM06	Trafo 400VA	220V	12V/14V/16V	400 VA	IP65	0,85	50 Hz	60 C	5,75 KG
DGM03	Trafo 600VA	220V	12V	600 VA	IP65	0,85	50 Hz	60 C	5,75 KG
GMM08	Trafo 300VA	220V	24V	300 VA	IP65	0,85	50 Hz	60 C	4,95 KG
GMM07	Trafo 150VA	220V	24V	150 VA	IP65	0,85	50 Hz	60 C	-

ŞEMA

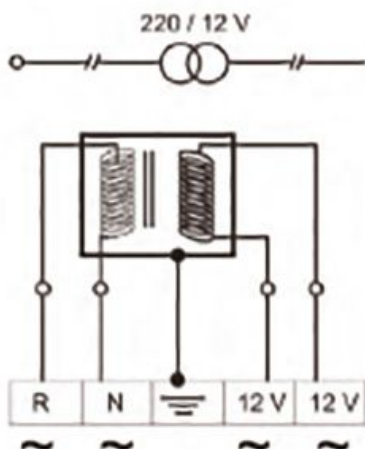

VOLTAJ KAYIP TABLOSU

Aydınlatma ve Trafo Arası Mesafe	5,0M	10,0M	15,0M	20,0M	25,0M	30,0M	40,0M
Kablo Boyutu 2 X 4 mm TTR	0,8V	1,6V	-	-	-	-	-
Kablo Boyutu 2 X 6 mm TTR	-	1,2V	1,5V	1,8V	2,4V	2,8V	3,7V

TRAFO ÇIKIŞI SEÇİM TABLOSU

Aydınlatma Ve Trafo Arası Mesafe	<12M	12,0M	15,0M	18,0M	21,0M	24,0M	27,0M
Tavsiye Edilen Kablo 2 X 4 mm TTR	12V	15V	15V	16V	16V	-	-
Tavsiye Edilen Kablo 2 X 6 mm TTR	-	13V	13V	14V	14V	15V	16V

TÜRK MALIDIR.

IP65 KORUMA TRAFONUN DUVARA ASILDIĞI ZAMAN KISA BİR SÜRE SIÇRAYAN SUYA KARŞI KORUMASI OLDUĞUNU BELİRTİR. TRAFÖ KASASI MÜŞTERİ BELİRTMEDİĞİ SÜRECE SİYAH VEYA BEYAZ TEDARİK EDİLEBİLİR.

DAĞITICI FİRMA